


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

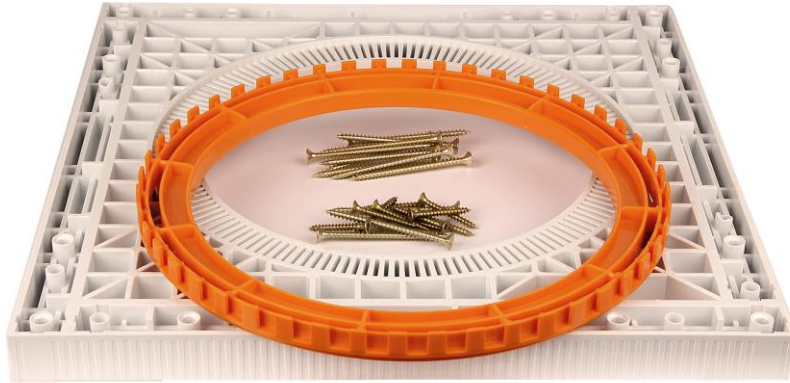

ASENNUSLEVY FLEXI-LATTIAKAIVOLLE

LVI 331 9900 FP 65010 Valkoinen

Asennuslevyn ja korotusrenkaan materiaali on ABS. Ruuvit ovat keltakromattua terästä. ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Käyttötarkoitus:

Asennuslevy on tarkoitettu Faluplastin FLEXI-lattiakaivolle, mutta käy myös muihin lattiakaivoihin. Levyssä on sileä puoli muovimattoa varten. Pinnan rakenne helpottaa minkä tahansa täyteaineen kiinnittymistä.

"Vohveli" -puoli on tarkoitettu laatoille asennukseen, mutta se toimii myös muovimatolla. Levyä voi korottaa 6 tai 13mm korotuspaloilla (lisäosa): LVI 331 9901 FP 65020.

muut tuotesarjan osat:

FLEXI-lattiakaivo	LVI 331 9902 FP 65000
Korotusrenkas 15mm	LVI 331 9903 FP 65030
Korotusrenkas 25mm	LVI 331 9904 FP 65040

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Asennus:

Asennusohje toimitetaan tuotteen mukana ja löytyy myös kotisivuiltamme: www.faluplast.se .

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

o

Faluplast